


● 外形尺寸图 Outline Drawing (mm)

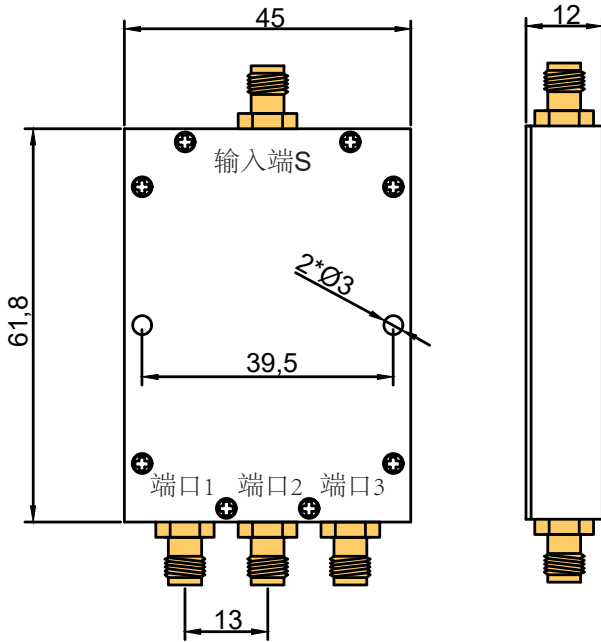

● 基础参数 (Features)

频率范围 (Frequency Range) : 5 - 1000 MHz

插损 (Insertion Loss) : 1.4 dB typ

隔离度 (Isolation) : 23 dB typ

输入驻波 (VSWR-S) : 1.19 typ

输出驻波 (VSWR-Outputs) : 1.16 typ

连接器(Connectors)

IN:SMA-F(母)

OUTS:SMA-F(母)

● 主要性能指标 (Electrical Specifications)

Parameters	Min	Typ	Max
频率范围 Frequency Range	5 - 1000 MHz		
插损 Insertion Loss	≤ 1.9 dB (不含功分器理论损耗 6dB)		
隔离度 Isolation	20	23	-
输入驻波 VSWR-S	-	1.19	1.30
输出驻波 VSWR-Outputs	-	1.16	1.30
幅度平衡 Amplitude Balance	≤ 0.5 dB		
相位平衡 Phase Balance	± 6°		
特性阻抗 Characteristic Impedance	50Ω		
工作温度范围 Operating Temperature	-40°C		85°C
保存温度范围 Storage Temperature	-55°C		100°C
表面处理 Surface Finishing	喷砂本导 Sandblasting natural color conductive oxide		
额定功率 Power Rating	1W		